







MAKSERMS®

MERKEZİ SİSTEM

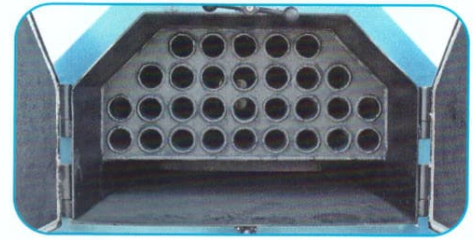

- 1 TEMİZLEME KAPAĞI
- 2 TUTUŞTURMA KAPAĞI
- 3 BOŞALTMA (KÜL ALMA)
- 4 TESİSAT BAĞLANTI
- 5 TESİSAT DÖNÜŞ
- 6 DOLDURMA - BOŞALTMA
- 7 GERİ TEPME KAPAĞI
- 8 DUMAN KUTUSU
- 9 BACA ÇIKIŞI
- 10 YAKIT DEPOSU (BUNKER)
- 11 FAN
- 12 REDÜKTER
- 13 GÖZETLEME CAMI

KAZAN KAPASİTESİ	A	B	C	D	E	K	L	KAZAN AĞIRLIĞI KG
125 000 KCAL / H	744	1317	1963	1365	490	250	450	770
150 000 KCAL / H	744	1396	2060	1476	490	250	450	915
175 000 KCAL / H	846	1397	2158	1522	528	250	450	990
200 000 KCAL / H	1168	1600	2074	1461	450	300	450	1250
250 000 KCAL / H	1168	1600	2314	1701	450	300	450	1530
300 000 KCAL / H	1168	1600	2474	1861	450	300	450	1730

"125.000 Kcal/h den 800.000 Kcal/h kapasiteye kadar imalatımız mevcuttur."

Merkezi sistem

- Suyun yanma hücrelerini tamamen çevrelemesi ve üç geçişli olması nedeniyle yanma sonucu elde edilen ısı enerjisi suya yüksek verimle transfer edilmektedir ve aynı miktarda kömürle iki geçişli kazanlara göre daha uzun yanma süreleri elde edilmektedir.

-Kazan dış kaplama sacları paslanmaya karşı epoksi toz boya ile boyanmıştır. Kazan gövdesi ve kaplama saclarına uygulanan cam yünü izolasyonla ısı kayıpları minimize edilmiştir.

Diğer kazanlarımızın ölçüleri genel kataloğumuzdadır.

MAKSERMS®

ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi



N.B.1354



MAKSER MAKİNA

Merkez
Tel: 444 6884 Fax: 0266.372 3425

Akçay C. No:26/F
Edremit / BALIKESİR

Fabrika





Tel: 0266.392 14 73
Organize San. Sit. 1.Cd. No:25
Edremit / BALIKESİR

info@maksermakinaltd.com.tr
www.maksermakinaltd.com.tr



MAKSERMS®

25.000 Kcal/h, 40.000 Kcal/h,
60.000 Kcal/h, 80.000 Kcal/h, 100.000 Kcal/h

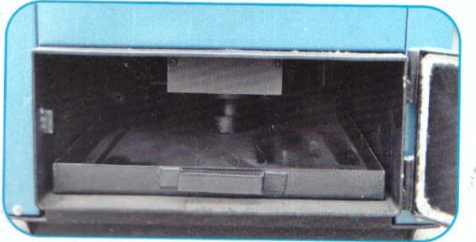

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1 ÜST KAPAK TEMİZLEME | 8 DOLDURMA – BOŞALMA |
| 2 ORTA KAPAK (Tutuşturma) | 9 TESİSAT DÖNÜŞÜ |
| 3 ALT KAPAK (KUL ALMA) | 10 YAKIT DEPOSU |
| 4 GÖZETLEME CAMI | 11 TESİSAT GİDİŞ |
| 5 YAN TEMİZLEME KAPAĞI | 12 BACA ÇIKIŞI |
| 6 REDÜKTÖR | 13 FAN |
| 7 KONTROL PANOSU | 14 OTOMATİK YANMA BÖLGESİ |

KAPASİTE	ISI GÜCÜ Kw	ÇALIŞMA BASINCI Bar	TESİSAT GİDİŞ DÖNÜŞ inc	EMNİYET GİDİŞ DÖNÜŞ inc	DOLDURMA BOŞALT inc	SICAKLIK AYARI Derece	KAZAN AĞIRLIĞI Kg	KAZAN SU HACMİ Lt	AÇIK İMBİSAT Lt	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	S mm	K mm	L mm	M mm	N mm	U mm
25 000	29	3	1"	3/4"	1/2"	40-90	245	80	20	1425	1305	980	540	470	400	265	375	760	650	730
40 000	47	3	1 1/4"	3/4"	1/2"	40-90	370	95	25	1490	1350	1040	590	470	420	265	400	920	795	790
60 000	70	3	1 1/2"	3/4"	1/2"	40-90	460	125	30	1530	1420	1110	640	470	420	265	420	1050	920	850
80 000	93	3	2"	3/4"	1/2"	40-90	550	175	40	1545	1485	1120	740	470	420	265	480	1340	1230	860
100 000	116	3	2 1/2"	3/4"	1/2"	40-90	620	195	50	1641	1581	1216	740	470	420	265	480	1440	1320	900

25.000 Kcal/h, 40.000 Kcal/h, 60.000 Kcal/h, 80.000 Kcal/h, 100.000 Kcal/h MAKSER MS otomatik yüklemeli, yanma haznesi döküm, katı yakıt kazanları, yanma haznesindeki 2d/d hızla devamlı olarak dönen karıştırıcı sayesinde yüksek yanma verimine ulaşmakta, atık cüruf ve küll oranını minimuma düşürmektedir. Kazanlarımızda kullanılabilen pirinç ve fıındık kömür, pirina, zeytin çekirdeği, çam fıstığı kabuğu, pelet gibi yakıtlardan üç geçişli kazan yapısı sayesinde maksimum seviyede verim alınmaktadır. Kazanlarımız ile birlikte verilmekte olan ilave döküm ızgaralar, diğer hiçbir otomatik kazanlarda olmayan; elle beslemeyle yakmaya da imkan sağlamaktadır. Diğer kazanlarımızın ölçüleri genel kataloğumuzdadır.

MAKSERMS®
ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi

TSE-HYB

CE
N.B.1354



MAKSER MAKİNA


Merkez
Akçay Cd. No:26/F
Edremit / BALIKESİR
Fabrika
Tel: 0266.392 14 73
Organize San. Sit. 1.Cd. No:25
Edremit / BALIKESİR

info@maksermakinaltd.com.tr
www.maksermakinaltd.com.tr





MAKSERMS®

25.000 Kcal/h, 40.000 Kcal/h,
60.000 Kcal/h, 80.000 Kcal/h, 100.000 Kcal/h

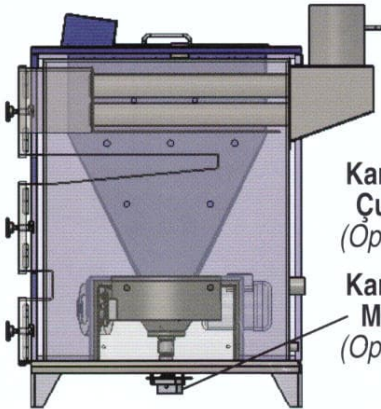

Karıştırıcı
Cubuğu
(Opsiyonel)

Karıştırıcı
Motoru
(Opsiyonel)

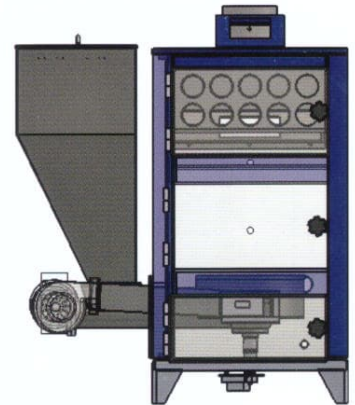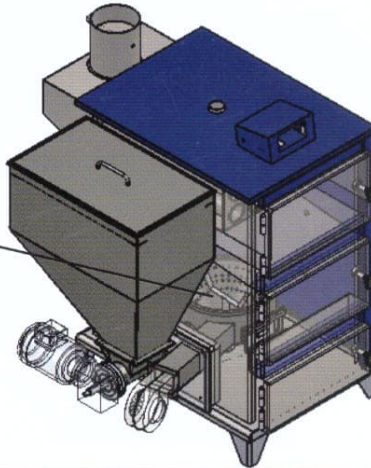

25.000 Kcal/h, 40.000 Kcal/h, 60.000 Kcal/h, 80.000 Kcal/h, 100.000 Kcal/h kapasiteli MAKSER MS otomatik yüklemeli, katı yakıtlı kazanlarımızdöküm yanma haznesine sahiptir. İsteğe bağlı olarak yanma haznesine monte edilen 2d/dk'lık hız ile devamlı şekilde dönen karıştırıcı sayesinde maksimum yanma verimine ulaşmakta ve çuruf oluşumunda en aza indirgenmektedir.

Kazanlarımızda pirinç, fındık kömürü, pirina, zeytin çekirdeği, çam fıstığı kabuğu, palet gibi (20 mm. çapı altında) her türlü yakıt otomatik olarak yakılabilmektedir. Üç geçişli kazan yapısı sayesinde yakıttan en üst düzeyde verim elde edilmektedir.

Kazanlarımız ile birlikte verilen (25 ve 40'lık kazanlarda standart, 60-80-100'lük ve üzeri kazanlarda bedeli ödenmek üzere isteğe bağlı) döküm ızgaralar vasıtasıyla, diğer hiçbir otomatik kazanda olmayan, elle besleme imkanında sağlamaktadır.

MAKSERMS®

ISO 9001:2008
Kalite Yönetim Sistemi



N.B.1354



MAKSER MAKİNA

Merkez

Tel: 444 68 84
Akçay Cd. No:26/F
Edremit / BALIKESİR





Fabrika

Tel: 0266.392 14 73
Organize San. Sit. 1.Cd. No:25
Edremit / BALIKESİR

info@maksermakinaltd.com.tr
www.maksermakinaltd.com.tr



MAKSERMS®

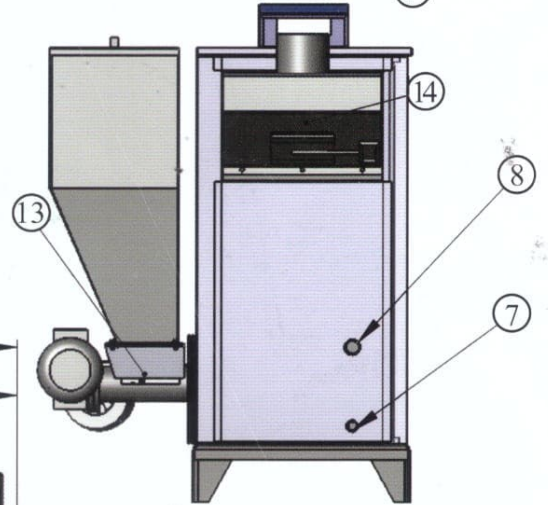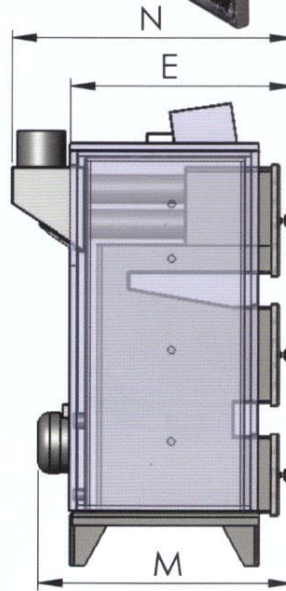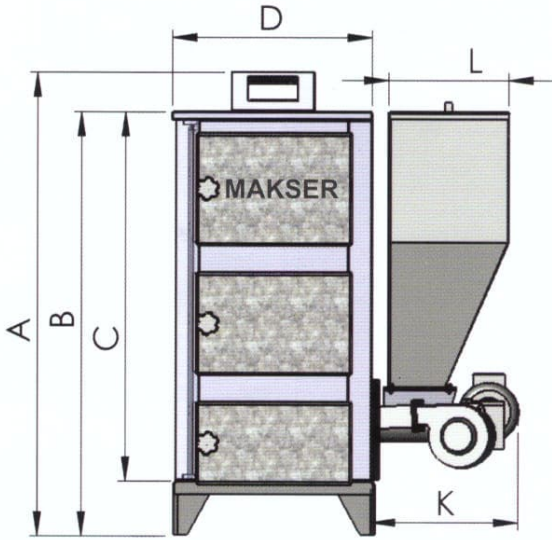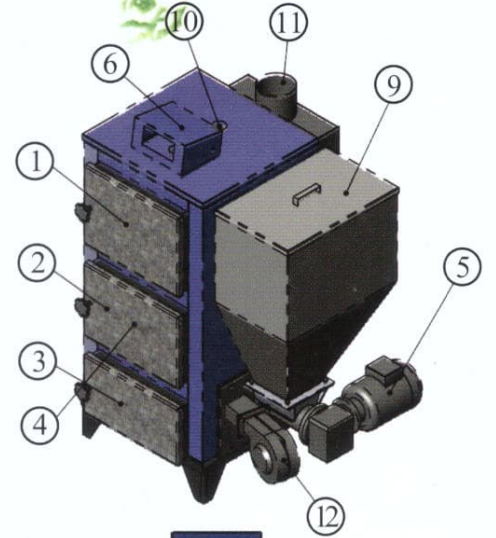

- 1- ÜST KAPAK (Temizleme)
- 2- ORTA KAPAK (Tutuşturma)
- 3- ALT KAPAK (Kül alma)
- 4- GÖZETLEME CAMI
- 5- REDÜKTÖR
- 6- KONTROL PANASU
- 7- DOLDURMA - BOŞALTMA
- 8- TESİSAT DÖNÜŞÜ
- 9- YAKIT DEPOSU
- 10- TESİSATA GİDİŞ.
- 11- BACA ÇIKIŞI
- 12- FAN
- 13- OTOMATİK SÜRÜCÜ YOLU
- 14- BACA DAVLUMBAZI
(Baca temizleme kapağı)

	ISI GÜCÜ	ÇALIŞMA BASINCI (BAR)	TESİSAT GİDİŞ DÖNÜŞ	EMNİYET GİDİŞ DÖNÜŞ	DOLDURMA BOŞALTMA	SICAKLIK AYARI	KAZAN AĞIRLIĞI	KAZAN SU HACMİ	AÇIK İMBİSAT	A	B	C	D	E	K	L	M	N
KAPASİTE	Kw	3	inc	inc	inc.	derece	Kg	Lt.	Lt.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
25 000	29	3	1	3/4	1/2	40-90	270	80	20	1280	1160	1030	540	620	310	325	700	770
40 000	47	3	1 1/4	3/4	1/2	40-90	340	95	25	1280	1160	1030	590	730	310	380	750	920
60 000	70	3	1 1/2	3/4	1/2	40-90	420	125	30	1300	1190	1060	640	960	370	400	830	1200
80 000	93	3	2	3/4	1/2	40-90	540	175	40	1340	1340	1090	690	1220	410	400	850	1430
100 000	116	3	2	3/4	1/2	40-90	620	195	50	1440	1440	1160	740	1240	410	440	970	1450