DAIKIN

DÜNYADA 1 NUMARA

İLERİ JAPON TEKNOLOJİSİ


Miyora
Seasonal

3 YIL CİHAZ 5 YIL KOMPRESÖR GARANTİSİ

Daikin Sezonsal Verimliliğin Öncüsüdür

FTXK-AW

INVERTER

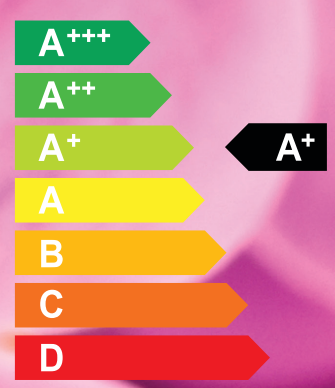



Dünyanın 1 numarasından cebinizi serinletecek uyarı

Sezonsal Verimlilik, klimalarda gerçek enerji kullanım değerlerini gösteren yeni ölçümlendirme sistemidir. Bu sisteme göre yapılan ölçümler, klimanın farklı hava sıcaklıklarında nasıl bir performansla çalışacağını gösterir. Kısacası gerçek hayatta karşılaşılacak değerleri ortaya koyar.

Şimdiki değerlendirme sistemine göre düşük enerji tüketimine sahip A enerji sınıfındaki bir klima, Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre E veya F değerlerine düşebilir.

Daikin, 2013 itibariyle Avrupa ile eş zamanlı olarak sezonsal verimliliğe göre ürünlerini etiketlendirdi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de Sezonsal Verimliliğin öncüsü Daikin.

In all of us, a green heart

Daikin'in klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu hedef doğrultusunda, geniş bir dizi ürün ve bir enerji yönetim sistemi ekonomik bir şekilde tasarlamış ve geliştirmiş; bu sayede enerjinin korunması ve atıkların azaltılmasını sağlamıştır.

YETKİLİ SATICI

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan Coil Üniteleri (FC) için Uerovent Sertifikasyon Programına Katılmıştır; sertifikalı modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde belirtilmektedir. Multi üniteler, 2 iç üniteye kadar kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.

CE


Genel Müdürlük Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Rönesans Tower Ataşehir/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00
- ***Akdeniz Bölge*** Narenciye Cad. Nail Apt. No:10/A Muratpaşa/ANTALYA Tel: (0242) 312 34 61 Faks: (0242) 321 29 83
- ***Çukurova Bölge*** Yenibaraj Mah. 68001 Sk. No: 4 Gülek Plaza A Blok Asma Kat Seyhan/ADANA Tel: (0322) 225 32 25 Faks: (0322) 225 32 23
- ***Çukurova Bölge Gaziantep Şube*** İncilipınar Mah. Cazibe İş Merk. No:13 D:1103 Şehitkamil/GAZİANTEP Tel: (0342) 338 18 00 Faks: (0342) 338 74 00
- ***Ege Bölge*** 9 Eylül Mah. 342 Sokak No: 21 Gaziemir/İZMİR Tel: (0232) 449 10 15 Faks: (0232) 449 08 48
- ***Güneydoğu Anadolu Bölge*** Bağcılar Mah. 1107 Sk. Mega Konutları 2, B Blok 6, No:124 Bağlar/DİYARBAKIR Tel: (0850) 200 05 50
- ***İç Anadolu Bölge*** Bahçekapı Mah. Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi 2460. Sk. No: 5 Etimesgut/ANKARA Tel: (0312) 472 75 70 Faks: (0312) 472 79 85
- ***Karadeniz Bölge*** Cumhuriyet Mah. Yavuz Selim Bulv. Çelikler İş Merk. No:179/A Ortahisar/ TRABZON Tel: (0462) 321 28 34 Faks: (0462) 321 58 34
- ***Fabrika*** Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi Hendek/SAKARYA Tel: (0264) 616 27 00 Pbx Faks: (0264) 654 58 46

www.daikin.com.tr • 444 999 0

D-Mİ-010715-TR01





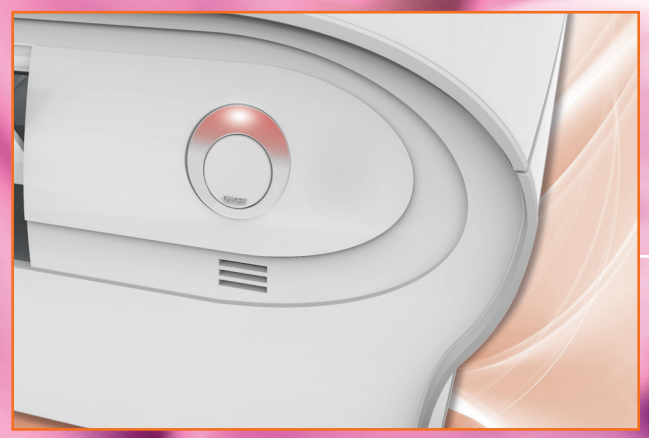

Isıtma



Soğutma

İÇ ÜNİTE					FTXK25AW	FTXK35AW	FTXK50AW	FTXK60AW
Soğutma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,30 / 2,50 / 3,00	1,30 / 3,50 / 3,80	1,63 / 5,48 / 6,20	1,75 / 6,23 / 6,50
				BTU	4.400 / 8.500 / 10.200	4.400 / 11.900 / 13.000	5.600 / 18.700 / 21.200	6.000 / 21.300 / 22.200
Isıtma Kapasitesi	Min. / Nom. / Maks.			kW	1,30 / 3,30 / 4,00	1,30 / 3,60 / 4,75	1,17 / 5,62 / 6,60	1,20 / 6,40 / 8,00
				BTU	4.450 / 11.250 / 13.650	4.450 / 12.300 / 16.200	4.000 /19.200 / 22.500	4.100 / 21.800 / 27.300
Güç Tüketimi	Soğutma	Min. / Nom. / Maks.		kW	0,28 / 0,73 / 0,99	0,29 / 1,08 / 1,39	0,29 / 1,70 / 2,00	0,28 / 1,93 / 2,00
	Isıtma	Min. / Nom. / Maks.		kW	0,26 / 0,90 / 1,10	0,29 / 0,96 / 1,48	0,26 / 1,55 / 2,51	0,24 / 1,68 / 2,00
Sezonsal Verimlilik *(EN14825 Uyarınca)*	Soğutma	Enerji Etiketi			A+			
		Ptasarım		kW	2,50	3,50	5,48	6,23
		SEER			5,66	5,86	5,93	6,09
		Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/yıl	155	209	324	359
	Isıtma *(Ortalama İklim Koşulu)*	Enerji Etiketi			A+			
		Ptasarım		kW	2,40	2,80	3,37	3,80
		SCOP			4,24	4,16	4,01	4,06
		Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/yıl	792	945	1.177	1.310
Gövde	Renk				Beyaz			
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik		mm	297 x 890 x 210		320 x 1.172 x 242	
Ağırlık	Ünite			kg	9		14	
Fan - Hava Debisi	Soğutma	Yüksek		m^3/ dk	9,78	10,14	15,00	18,54
	Isıtma	Yüksek		m^3/ dk	9,78	10,14	15,00	18,54
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	53	54	55	61
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek / Orta/Düşük / Sessiz		dBA	40 / 34 / 29 / 21	41 / 34 / 30 / 22	40 / 38 / 35 / 32	43 / 41 / 37 / 33
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~/ 50 / 220-240			
	İç Ünite/Dış Ünite				Dış Ünite			

DIŞ ÜNİTE					RXK25A	RXK35A	RXK50A	RXK60A
Boyutlar	Ünite	Yükseklik x Genişlik x Derinlik		mm	550 x 658 x 289		628 x 855 x 328	753 x 855 x 328
Ağırlık	Ünite			kg	24	26	37	44
Kompresör	Tip				Hermetik sızdırmaz swing kompresör			
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	58	60	64	65
Ses Basınç Seviyesi	Soğutma	Yüksek		dBA	45	46	51	
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Ortam Sıcaklığı	Min.~Maks.	°CKT	10~46		-10~46	
	Isıtma	Ortam Sıcaklığı	Min.~Maks.	°CYT	-15~18			
Soğutucu Akışkan	Tip/GWP				R-410A/2.087,5			
İlave Soğutucu Akışkan Miktarı	g/m				20 (7,5 m. üzerindeki boru uzunlukları için)			
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÜ		mm	6,35			
	Gaz	DÜ		mm	9,52		12,7	15,9
	Drenaj	DÜ		mm	18			
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20		30	
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	10			
Güç Beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz / V	1~/50 / 220 - 240			

Sezonsal Verimlilik değerleri aşağıdaki şartlarda, farklı yüklerde test edilerek Avrupa Birliği ve Türkiye yeni yönetmeliklerine göre hesaplanmıştır.

Soğutma Test Koşulları:
İç Ortam: 27 °C (KT), 19 °C (YT),
Dış Ortam: 35 °C (KT),
30 °C (KT),
25 °C (KT),
20 °C (KT)

Isıtma Test Koşulları:
İç Ortam: 20 °C (KT),15 °C (YT),
Dış Ortam: -7 °C (KT),
2 °C (KT),
7 °C (KT),
12 °C (KT)

** Soğutma sezonu için yıllık enerji tüketimi 350 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.
** Isıtma sezonu için yıllık enerji tüketimi 1400 saat farklı sıcaklıklardaki çalışma koşulları dikkate alınarak elde edilen test sonucudur.

Sürekli ürün geliştirme politikasının bir sonucu olarak tüm teknik özelliklerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

daikin.turkiye
DaikinTurkiye

444 999 0
www.daikin.com.tr

Temmuz 2015

FTXK-AW İç Ünite



FTXK-AW Beyaz

RXK - A Dış Ünite



Uzaktan Kumanda




Bir klima
hem **teknoloji** harikası
hem de **evinizin en şık**
parçalarından **biri**
olabilir mi?

Daikin ise evet.

Daikin Miyora, bir klimada
aradığınız en önemli özellikleri
hem şık tasarımı hem de fiyatı ile
bir araya getiriyor.

Performans

Miyora, tüm Daikin inverter klimalar gibi yüksek performansı, gereken en az enerji düzeyiyle sağlar. Her iklimde ideal ortam şartlarına sizi hızla ulaştırır.



Soğutma Isıtma Geçişi
Başlangıçta odadaki sıcaklık seviyesine göre soğutma ya da ısıtma modunu otomatik olarak seçer.




Fan Hızı Seviyesi
Üflemenin gücü için beş seviye sunar.



Otomatik Fan Hızı
Ayarlanan sıcaklığın elde edilmesi veya korunması için gerekli fan devrini otomatik seçer.

Ekonomi

Inverter teknolojisi sayesinde ne zaman çalışması ne zaman durması gerektiğini kendi anlayan Miyora, bekleme (stand-by) modunda %80'e varan enerji tasarrufu sağlar.



Inverter Teknolojisi
Klimanın gücünü ihtiyaca göre ayarlar. Böylece konfor, performans ve enerji tasarrufunu bir arada sunar.



Eco+ Mod
Kumanda üzerinden tek tuşla, ortam konforu arttırılır; aşırı soğutma ve ısıtma önlenerek tasarruf sağlanır.







TASARIM

Tasarım

Mat kristal beyazı şık tasarımıyla Miyora klima teknolojisinin geldiği son noktayı tasarımın büyülü zarafetiyle buluşturuyor.

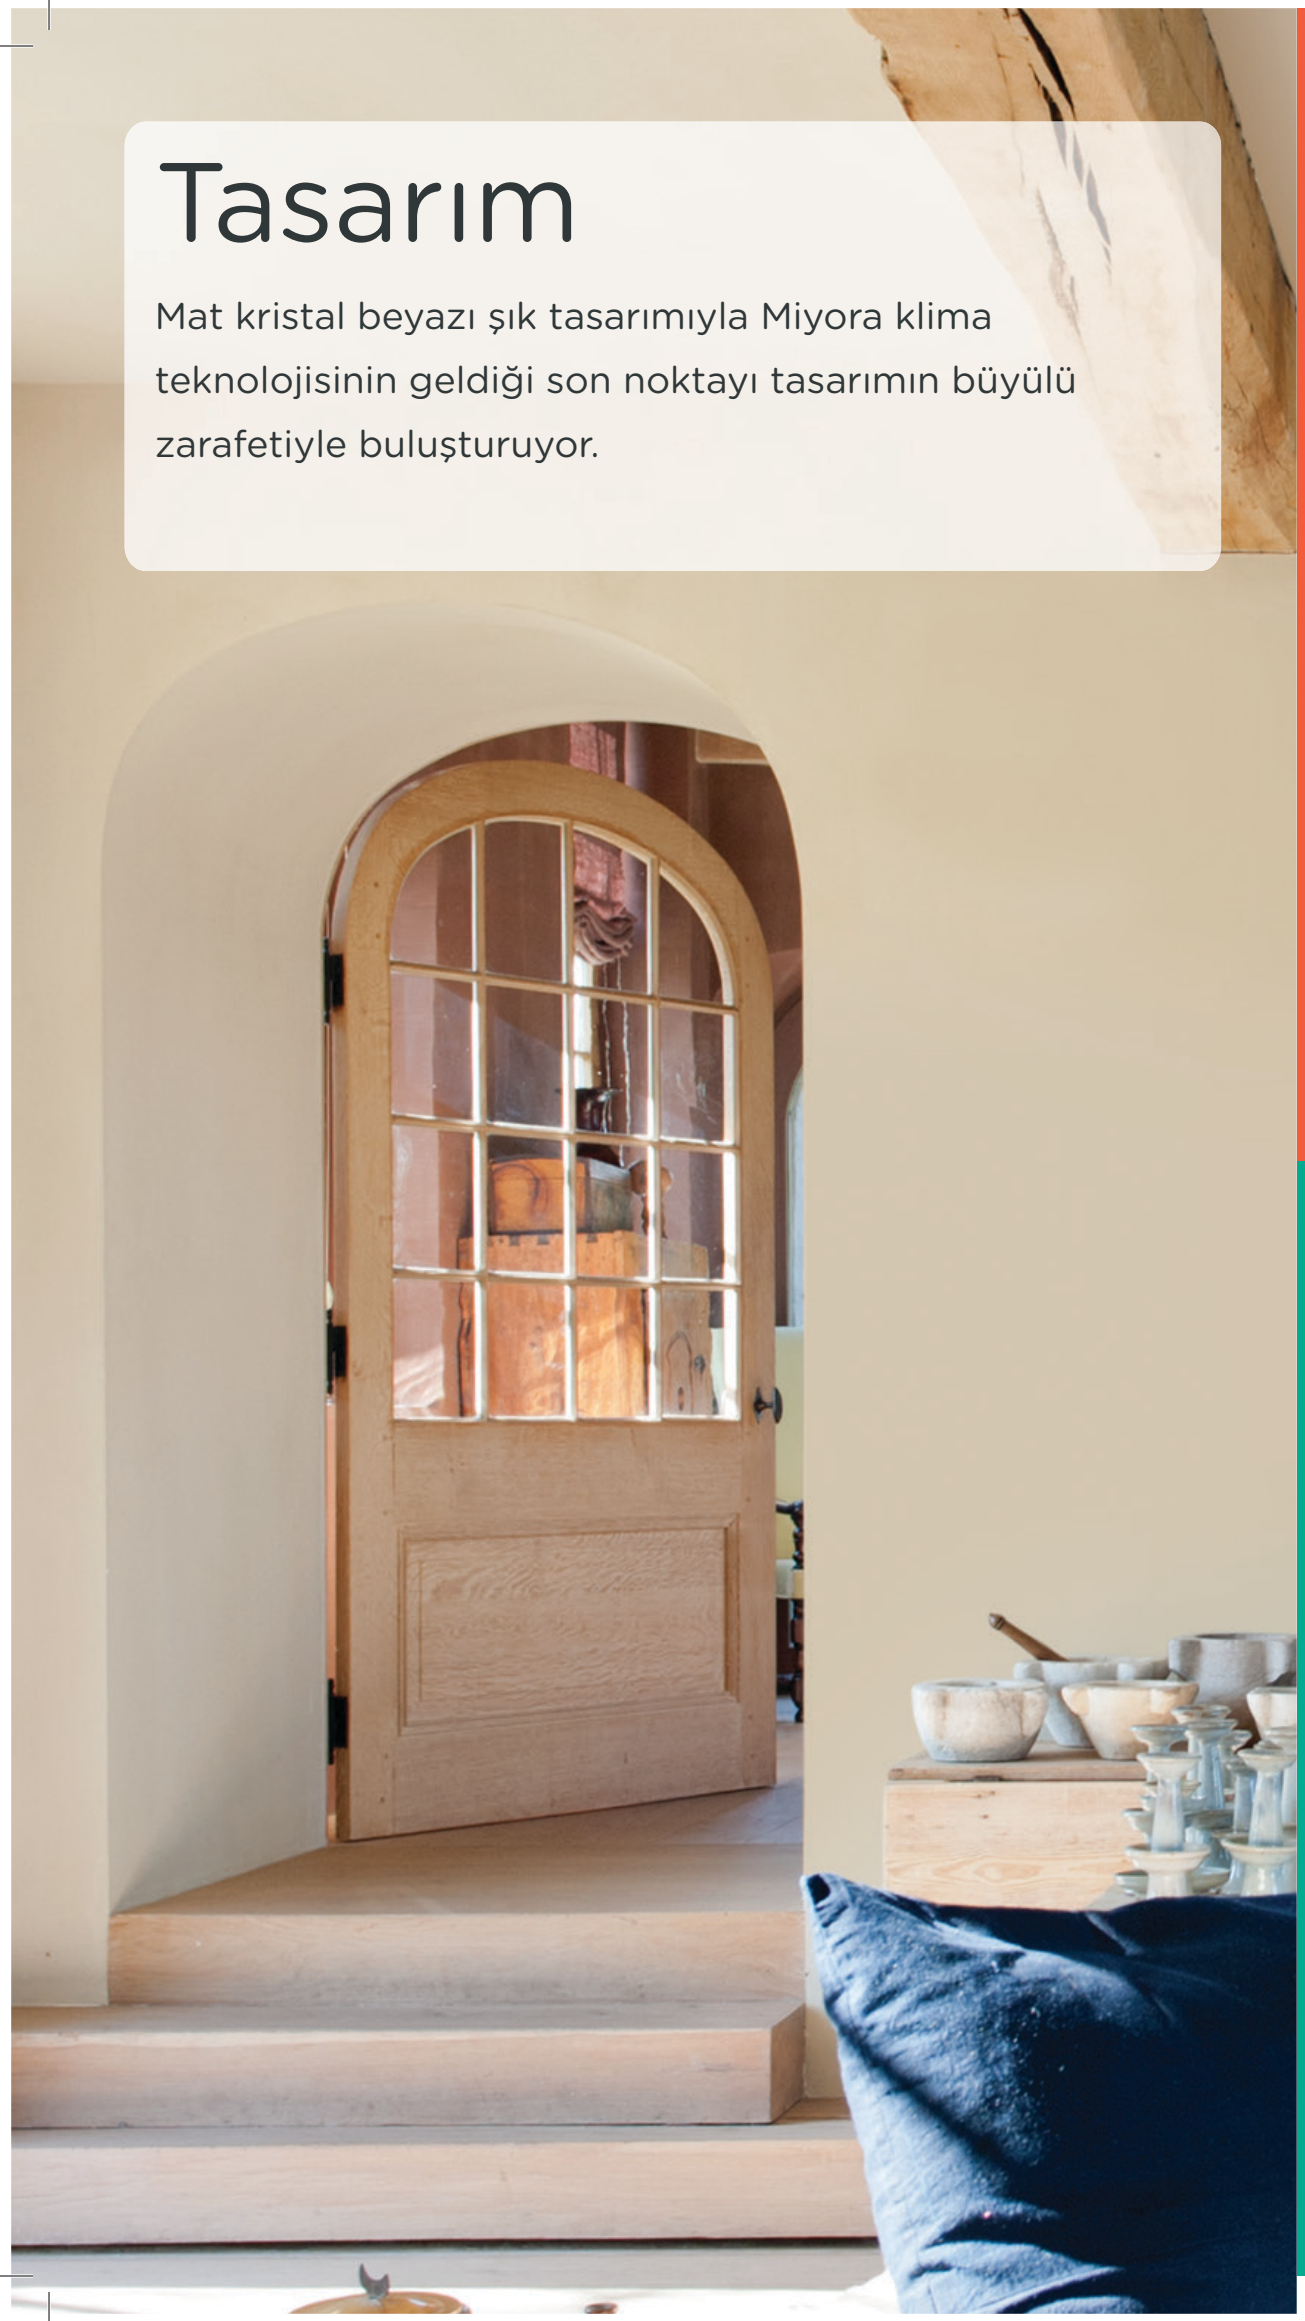

Inverter Klimanın Avantajları

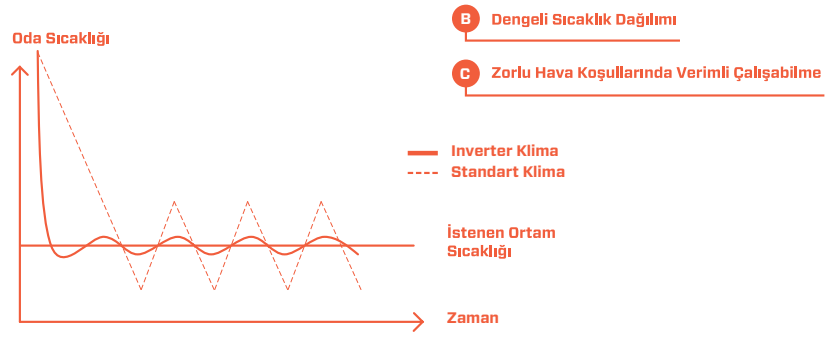

Güçlü Modu
20 dakika içerisinde odayı hızlı bir şekilde ısıtır veya soğutur.

Verimli Enerji Kullanımı
Tüm Daikin klimalalar, tasarruflu ve ekonomiktir.

Fan Modu
Klimanın ısıtma ya da soğutma yapmadan sadece vantilatör olarak çalışmasını sağlar.

PERFORMANS

EKONOMİ

Konfor

Miyora, yaprak hışırtısı kadar sessiz çalışır (22dB).
Bir klimanın en önemli konfor şartları, Miyora'da standarttır.

Hava Üfleme



Dikey Salınım
Kanatları aşağı yukarı otomatik hareket ettirerek odada homojen hava ve sıcaklık dağılımı sağlar.



Rahat Uyku Modu
İstenilen sıcaklığı korumak için "ultra sessiz" ve "sessiz" çalışmaları arasında otomatik olarak değişerek konforlu bir uyku ortamı sağlar.

Hava Temizleme



Hava Filtresi
Havadaki toz parçacıklarını süzerek temiz hava sağlar.

Sessiz Çalışma



Sessiz İç Ünite
İç ünite sessiz çalışma özelliği etkinleştirildiğinde, ses seviyesi 3 dB(A) daha düşer.

Nem Düzenleme



Nem Düşürme
Oda sıcaklığını değiştirmeden nemi düşürür.

Programalama ve Kontrol



Yeniden Başlatma
Elektrik kesintilerinden sonra, klimayı en son ayarladığınız fonksiyonda çalıştırmaya devam eder.



Arıza Tanımlama
Arıza ve hata kodlarını ekranda göstererek cihazın servis süresini kısaltır.



Günlük Programlama
Klimayı günün istenen saatlerinde, istenen fonksiyonda çalışacak ve kapanacak şekilde ayarlar.



Uzaktan Kumanda
Kablosuz uzaktan kumanda belirli bir mesafeden klimayı çalıştırır, durdurur, fonksiyon değiştirir ve programlamayı sağlar.